
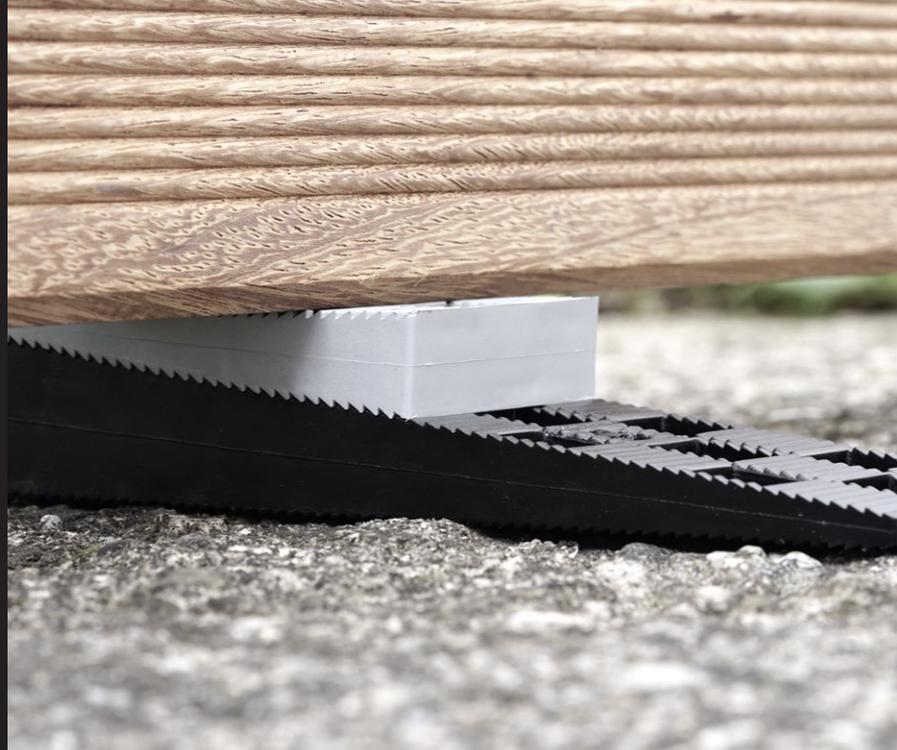


TRIGO

JUSTIERKEIL

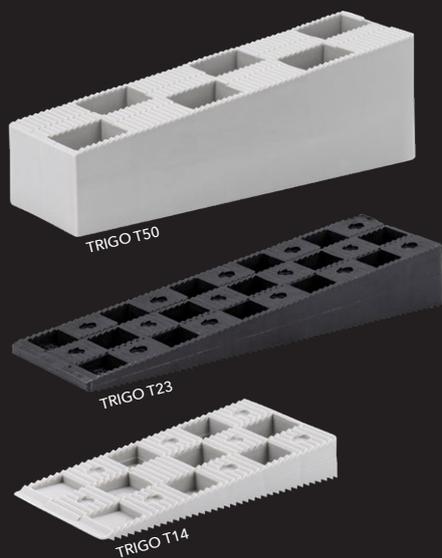



Die trigonale Formgebung der Justierkeile **TRIGO** garantiert ein einfaches und schnelles Einrichten von Terrassen-Unterkonstruktionen aus Holz, holzähnlichen Werkstoffen oder Aluminium.

Mit nur drei Justierkeilen können Höhenunterschiede von 14 mm bis 67 mm ausgeglichen werden.

Die Ausführung der versetzt angeordneten Sägezähne sorgt für eine rutschfeste und deformierungsfreie Verbindung.

Durch die spezielle Geometrie und Materialauswahl wird ein schalldämmender Effekt erreicht.

Die Justierkeile TRIGO sind universell einsetz- und kombinierbar.



| TRIGO | | |
|--------------|----------|-----------|
| Beschreibung | VPE | Art. Nr. |
| T14 | 100 PAAR | 012312001 |
| T14 + T23 | 75 PAAR | 012412001 |
| T23 | 50 PAAR | 012512001 |
| T14 + T50 | 50 PAAR | 034013000 |
| T23 + T50 | 45 PAAR | 034013001 |

| ÜBERBLICK | TRIGO T14 | TRIGO T23 | TRIGO T50 |
|-------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Höhenverstellung* | | | |
| 14-22 mm | 2 | | |
| 18-32 mm | 1 | 1 | |
| 26-40 mm | | 2 | |
| 39-58 mm | 1 | | 1 |
| 41-67 mm | | 1 | 1 |
| Abmessungen: | H 3,5-14 mm B 46 mm L 93 mm | H 4-23 mm B 46 mm L 152 mm | H 31-50 mm B 46 mm L 152 mm |
| Material: | PE Polypropylen Recycelt schwarz UV und Witterungsbeständig | | |

* Angabe für eine 45 mm breite Unterkonstruktion

DOWNLOADS



Datenblatt



Tipps & Tricks